

1. 使用用途

木造住宅用 硬質塩ビ換気パイプ廻りの防水気密シール材。


2. 使用条件

木造住宅向けで通気工法を伴うものとする。

換気パイプは硬質塩ビパイプ等、円形で表面がフラットな締付け可能なものに限る。

3. 商品規格

品番	厚さ	A寸法	B寸法	入数
P-75 S	1.3mm	190mm	64mm	50枚
P-100 S	1.3mm	190mm	85mm	50枚
P-125	1.5mm	250mm	106mm	50枚
P-150 S	1.3mm	285mm	128mm	30枚

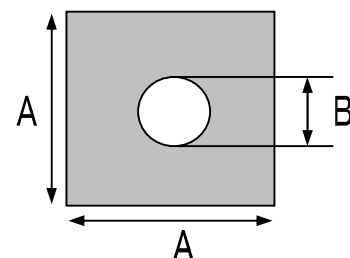

4. ハイパットの選択

硬質塩ビ換気パイプにあわせてハイパットを選択します。

- ハイパット P-75S …… 硬質塩ビ換気パイプ 75Φ用
- ハイパット P-100S …… 硬質塩ビ換気パイプ 100Φ用
- ハイパット P-125 …… 硬質塩ビ換気パイプ 125Φ用
- ハイパット P-150S …… 硬質塩ビ換気パイプ 150Φ用

5. 施工手順



①ハイパットの剥離紙をはがし、粘着層を透湿防水シート側に向けます。



②ハイパットの丸穴を押し広げ、パイプに装着します。その際ハイパットの開口部が裂けない様に注意して取り付けます。



③ハイパットの裏面の粘着層をパイプに圧着して、更に透湿防水シートに密着させます。



④ブチル系防水テープでハイパットの下辺、左右、上辺の順に透湿防水シートに密着させます。

6. ⚠ 使用上のご注意

- 硬質塩ビ換気パイプ以外の、変形したり、表面に凹凸や溝のあるもの、柔らかく締め付けの効かないパイプやダクト等には使用できません。
(例えば、フレキシブルパイプやスパイラルパイプ等には、使用できません。)
- 施工時にカッター等の道具でキズや切れ目を付けないで下さい。
裂ける恐れがあります。
- 施工後は2ヶ月以内に外壁工事を完了して下さい。
- 使用用途以外には使わないで下さい。

7. ⚠ 保管上のご注意

- 火気に近づけないで下さい
- 雨風、直射日光を避け室内で保管して下さい。