

「建築現場での作業性が大幅にアップ」

健康住宅対応品

キッチンパネル 施工用 **KPシリーズ**

(KPテープ・KPボンド・KPセット-2・KPセット-3)

強力両面テープで仮止め（1次接着）、弾力性接着剤で固定（2次接着）する接着工法は、仮釘の必要が無く簡便な施工方法です。



参考：写真はKPセット-3

特長

1. オープンタイムをとる必要がないので、作業の簡略化が可能です。
2. 使用する粘着テープ・接着剤は、労働安全衛生法・消防法の危険物の規制を受けません。
3. 特殊発泡体を用いた粘着テープと弾力性粘着剤の組合せは、部材の膨張収縮などの応力を緩和します。
4. 健康住宅対応品
5. KPボンドは、JIS A 5538表示許可品

用途

キッチンパネル及び各種内装化粧材の施工




KPシリーズ

(KPテープ・KPボンド・KPセット-2・KPセット-3)

施工手順

※ご使用前に製品に記載の説明文、施工説明書を必ずお読みください。

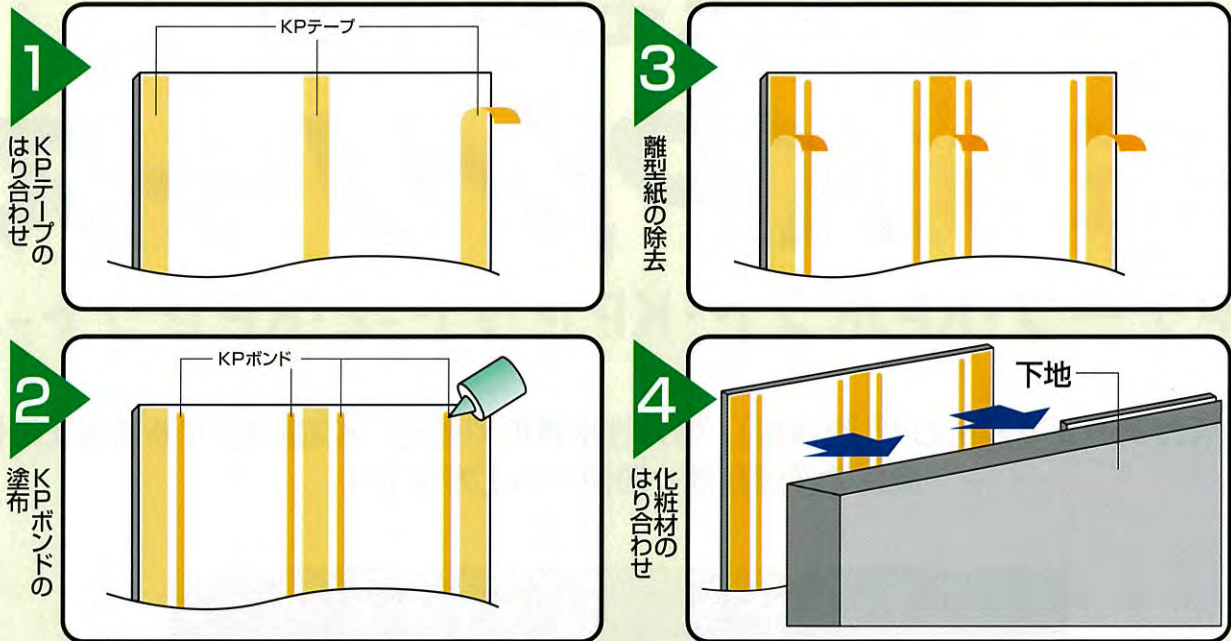

※標準使用量(壁面) KPテープ約3.3m/m²・KPボンド約0.5本/m²

接着強度 各下地材との接着(KPボンド)平面引張り試験

被着体:化粧板/下地材 接着剤厚み:1mm C:接着剤の凝集破壊 M:下地材の材料破壊

測定項目	下地材	スレート板	タイプI合板	石膏ボード	珪カル板
引張り強さ N/mm ² (kgf/cm ²)		0.71 (7.3)	0.61 (6.3)	0.14 (1.5)	0.58 (6.0)
破壊状態(%)		M20 C80	M70 C30	M100	M100

梱包形態

商品名	形態	梱包
KPボンド	333ml カートリッジ	20本/1ケース
KPテープ	幅20mm×厚1mm×10m	48巻/1ケース
KPセット-2	(KPテープ2巻・KPボンド2本)	6セット/1ケース
KPセット-3	(KPテープ3巻・KPボンド3本)	6セット/1ケース

健康住宅対応品

■「健康住宅研究会」優先取組物質(3物質・3薬剤)を使用していません。
3物質=ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン
3薬剤=木材保存剤、可塑剤、防蟻剤

■厚生労働省指針値策定(2002.1.22現在)の13物質を使用していません。
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノフルアルブ

注意

1.取扱い作業場所の換気は充分に行ってください。2.取扱い中はできるだけ皮フに触れないようにし、必要に応じて保護具を着用してください。3.容器から出し入れするときには、こぼれないようにしてください。4.取扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行ってください。5.作業着などに付着した場合には、その汚れをよく落としてください。6.皮フに付着した場合には速やかに拭き取り、石ケンと水でよく洗い落とすしてください。7.蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。8.眼に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けてください。9.温度が40℃以下の一定の場所を定めて保管してください。また使用後は容器のフタをよく閉めてください。また、開封した接着剤は速やかに使い切るようにしてください。※使用にあたっては、製品安全データシート(MSDS)をお読みください。※本品は使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ずご確認の上、ご使用ください。

製造元:コニシ株式会社

総発売元

NEST グループ

越智産業株式会社

株式会社クワザワ

株式会社ジューテック

販売店