

住宅用気密防水材
ブチル◀テープ



快適な住環境に必要な不可欠なテープです。

住宅用気密防水材
ブチル  **テープ**

住宅の快適さを維持する上で、大切な性能は防水性と気密性です。ブチルKテープは、皆様の住まいの防水性を維持し、隠れた住宅の資産価値維持のツールとして役立ってきました。これからますます省エネ機能が求められる現代の家づくりにおいて、長期に渡って安定した性能を発揮するブチルKテープを是非ご活用ください。

■特長

- 1 良質のブチルゴム系粘着剤を使用、耐久性・対汚染性に優れます。
- 2 低温環境下においても高い粘着性を発揮します。
- 3 段差吸収が良好で防水性・気密性に優れます。

■一般特性



試験項目	単位	片面粘着	両面粘着
厚さ	mm	0.4	0.4
引張り強さ	N/cm	43	18
伸び	%	30	18
23℃ 粘着力	アルミ板	18	24
	針葉樹合板	17	18
	高密度ポリエチレン 透湿防水シート	13	10
	不織布系透湿防水 シート	※1	8
0℃ 粘着力	アルミ板	30	32
	針葉樹合板	9	13
	高密度ポリエチレン 透湿防水シート	18	13
	不織布系透湿防水 シート	※1	8
-10℃ 粘着力	アルミ板	27	30
	針葉樹合板	8	8
	高密度ポリエチレン 透湿防水シート	15	9
	不織布系透湿防水 シート	※1	5

記載データは、測定値であり保証値ではありません。(試験方法：JIS Z 0237に準拠)

※1. 被着体の層間破壊により測定不能。

■標準仕様

製品名	厚さ(mm)×幅(mm)×長さ(m)	入数(巻/ケース)
ブチルKテープ 5011 (片面粘着)	0.4×50×20	20
ブチルKテープ 7511 (片面粘着)	0.4×75×20	15
ブチルKテープ 1011 (片面粘着)	0.4×100×20	10
ブチルKテープ 5022 (両面粘着)	0.4×50×20	20
ブチルKテープ 7522 (両面粘着)	0.4×75×20	15
ブチルKテープ 1022 (両面粘着)	0.4×100×20	10

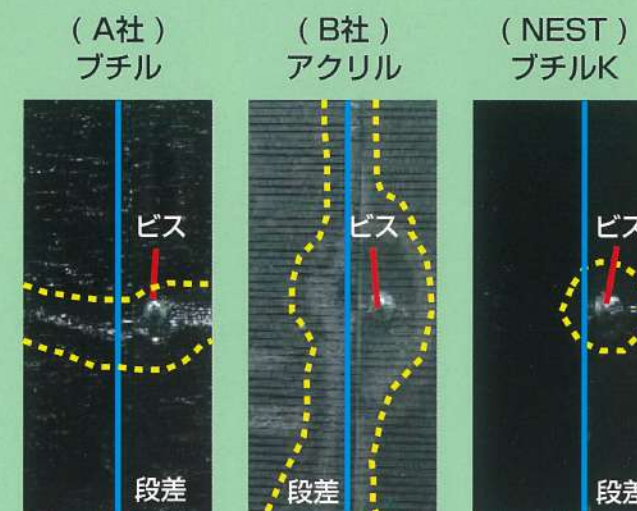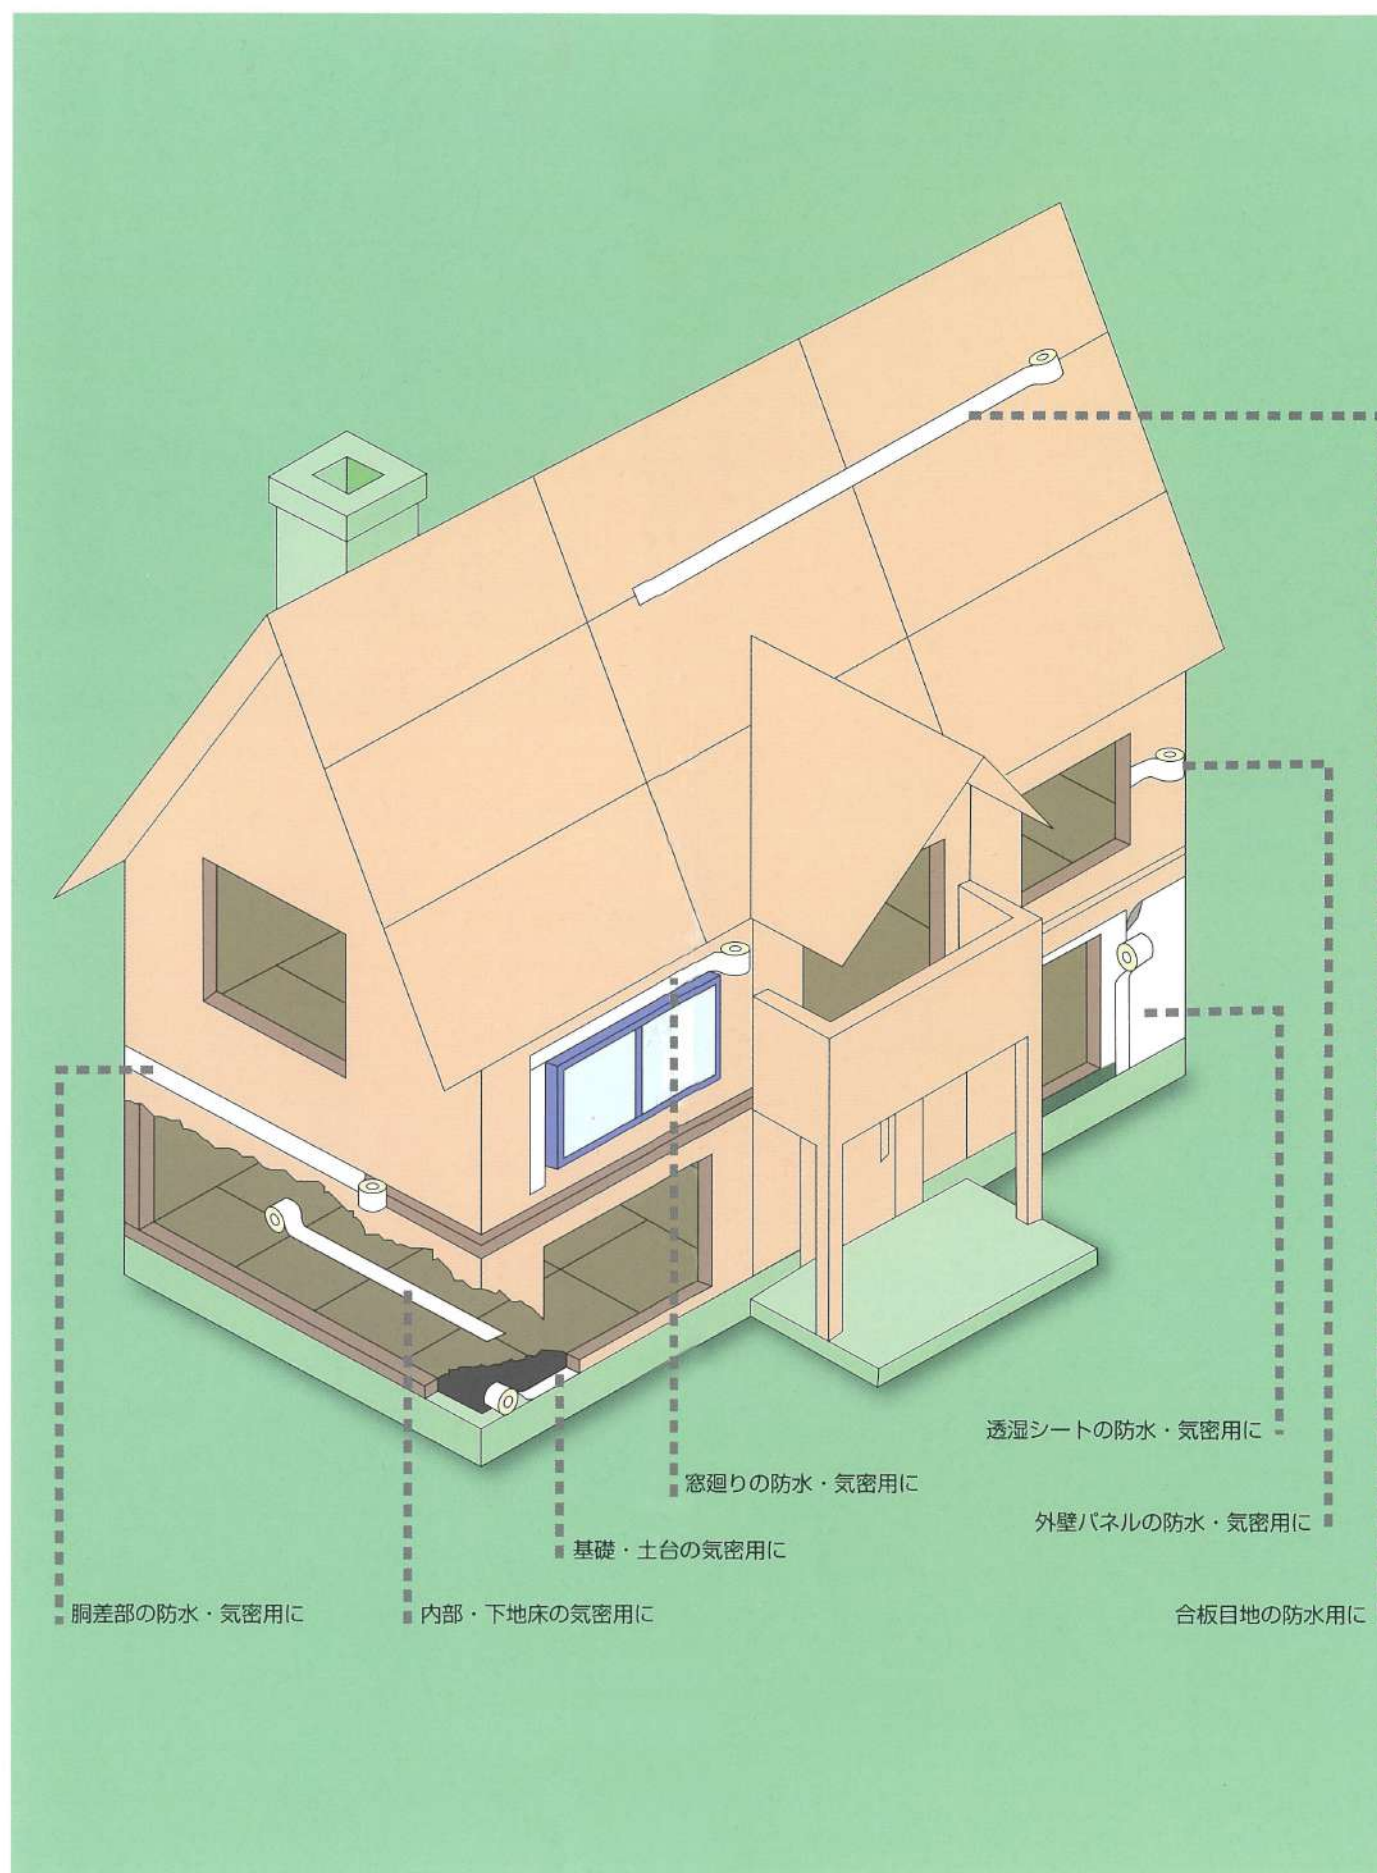

浮き大 "水みち" の危険性大

- ⚠ 使用上のご注意**
- この製品は住宅向け防水・気密粘着テープです。養生用、電気絶縁には使用しないで下さい。
 - 被着面の水分、油分、ゴミを除去して下さい。
 - 下地に剥離ライナーを付けたまま十分に圧着を行なって下さい。
 - 透湿防水シート等は、あらかじめ接着性の確認をして下さい。
 - 剥離ライナー、包装フィルムはすべり易い処理がしてあります。この上に乗ると転倒の危険がありますので乗らないで下さい。施工後はすみやかに処分して下さい。
 - 直射日光を避け涼しい所で保管して下さい。