


高耐水・高耐久 EPDM 製  
防水カバー

# スパット®

110  
120  
140

## 3次元一体成型・防水機能バツグン!!


### ■ 防水カバー「スパット®」

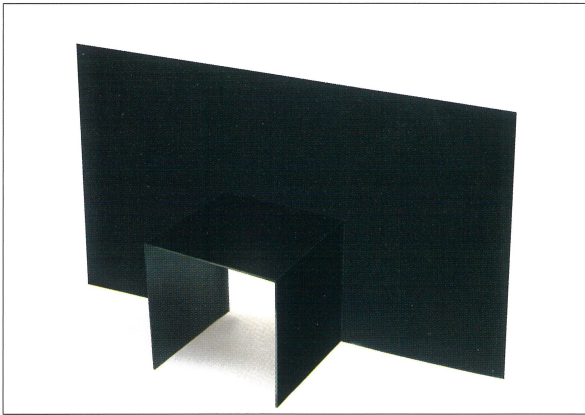

### ■ 施工例



### ■ 製品寸法

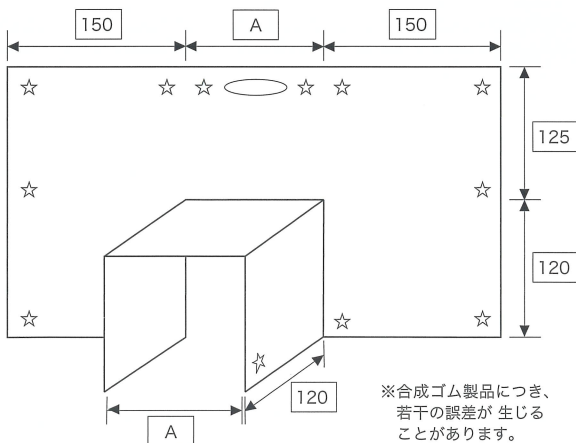

### 「スパット®」の使用目的

木造住宅に於いて雨水の浸入により不具合が発生する部位で、「バルコニーの腰壁と外壁躯体壁の取り合い部」に使用して雨水が壁体内に浸入するのを防ぐことを目的とした製品です。

### 「スパット®」の特長

#### 1. 耐水性能バツグン

EPDM を基材としており、耐水性に優れる。

#### 2. 耐久性能バツグン

EPDM を基材としており、耐老化性・耐寒性に優れる。

#### 3. 防水機能バツグン

EPDMを基材とした3次元の一体成型品なので施工が簡単、しかも安全で確実な防水機能を発揮します。

### 「スパット®」の物性データ

試験項目	単位	測定値	試験方法
引張強さ	N/mm <sup>2</sup>	11.8	JIS K 6251
伸び率	%	475	JIS K 6251
引裂強さ	N/mm	36.9	JIS K 6252
耐水性	mm	5000mm 以上	JIS L 1092 A法
耐寒性		異常無し	JIS K 6404 -13 B法 -40℃
止水性		水漏れ無し	自社(水柱200mm・24h)

※ 上記データは、測定値であり保証値ではありません。

### 「スパット®」の規格

品名	A 寸法		厚み
	外寸法	内寸法	
スパット 110	112mm	110mm	1.0mm
スパット 120	122mm	120mm	1.0mm
スパット 140	143mm	141mm	1.0mm
入り数	20 枚 / 箱 (10 袋入)		

※ EPDM は、エチレン・プロピレン・ジエンモノマーとの三元共重合体の合成ゴムです。使用可能温度は、-40℃~150℃と幅が広く、耐候性・耐寒性等に優れています。且反発弾性が強いので自動車用・工業用・建築用等に広く使われています。

販売店

発売元




株式会社クワザワ

東京本部 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 7 番地 神田システムビル 8F  
TEL.03-6820-0900 FAX.03-3251-8131  
大阪営業所 〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1 丁目 2 番 11 号 大同生命 南館 8 階  
TEL.06-7711-3010 FAX.06-7711-3011

<http://www.kuwazawa.co.jp>

## 防水カバー「スパット」の使用部位例

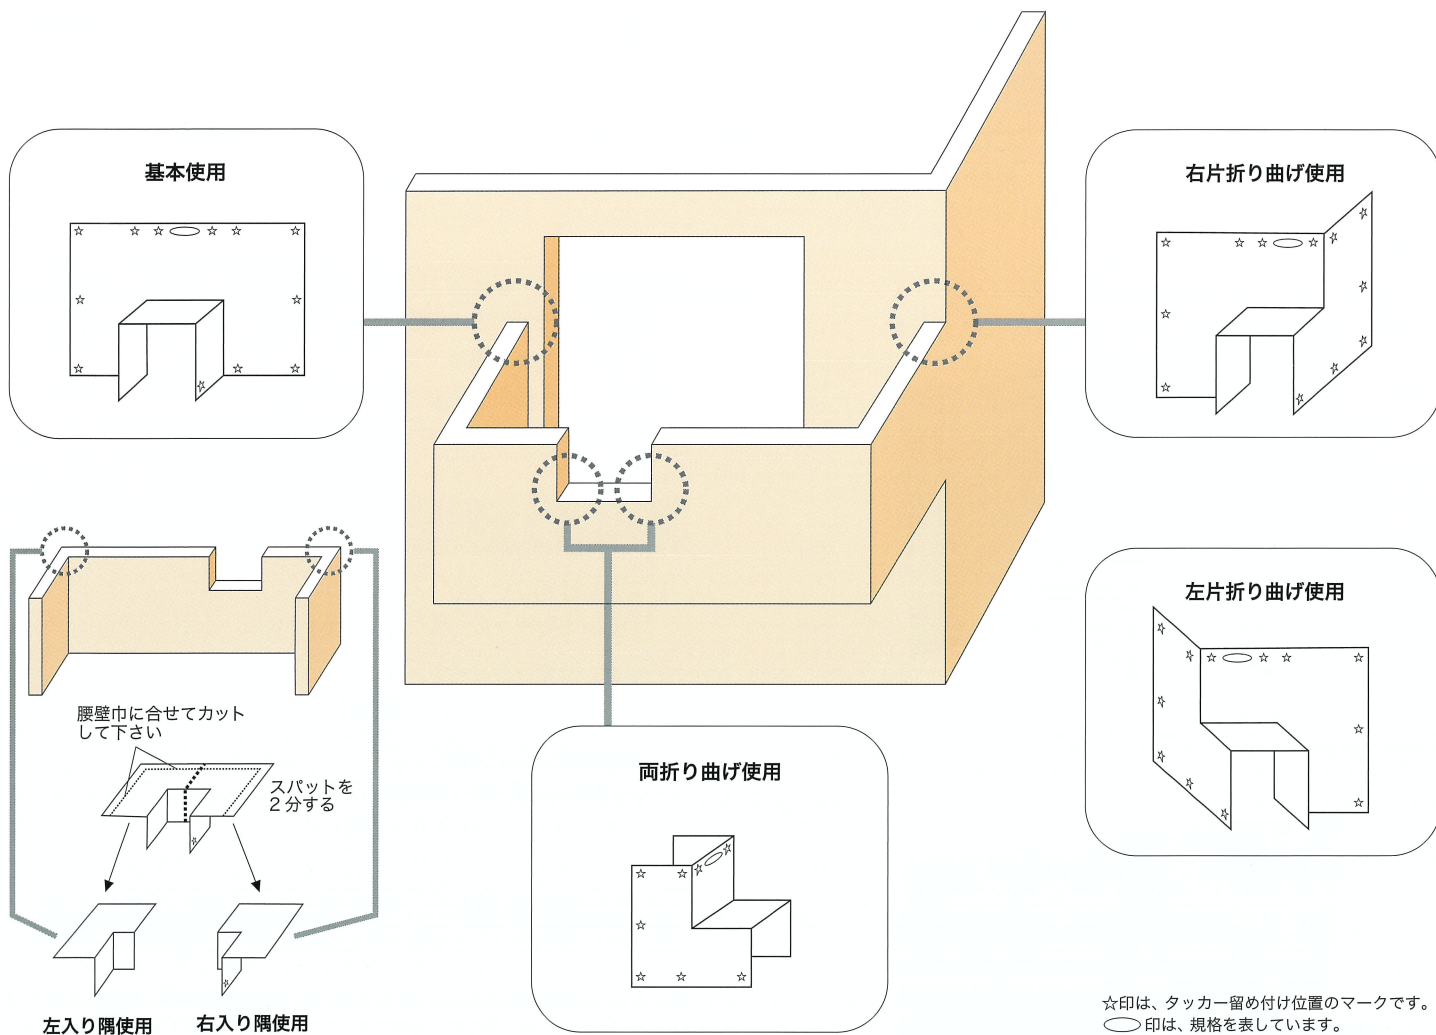

☆印は、タッカー留め付け位置のマークです。  
○印は、規格を表しています。

## 防水カバー「スパット」の施工例



### ⚠ 取扱注意事項

- ※火気に近づけないで下さい。
- ※雨風、直射日光を避け室内で保管して下さい。
- ※強酸化剤（有機酸等）から離して保管して下さい。
- ※ガソリンや灯油等の鉱油には、耐性がありませんので気を付けて下さい。
- ※防腐剤等の溶剤は、十分揮発してから取り付けて下さい。
- ※「スパット」の留め付けはタッカー針にて☆印指定位置に留め付けて下さい。
- ※施工時にタッカーやカッター等の道具でキズを付けないで下さい。
- ※土足で上がらないで下さい。キズを付けたら、すべる危険があります。
- ※60日以内に外壁工事を終了して下さい。
- ※使用用途以外は使用しないで下さい。